OUTILS & PIÈCES INCLUSES

Tournevis

Clé Allen – L – 8mm

Clé Allen – L – 6mm

Clé Allen – L – 5mm

Clé Allen – T – 6mm

Clé Multifonctionnelle, Qté: 2

BOITE DE PIÈCES

- Cordon d'alimentation
- Support pour poteau de console
- Couvercle pour poteau de console
- Plateau pour accessoires
- Sacs de quincaillerie identifiés par couleur
- Guide du propriétaire
- Guide d'assemblage
- Carte d'enregistrement de garantie

500 South CP Avenue ▪ P.O. Box 280 ▪ Lake Mills, WI 53551

Numéro gratuit aux Etats-Unis 800.335.4348 ▪ téléphone 920.648.4090 ▪ fax 920.648.3373

www.visionfitness.com

11.08 Part #ZMS1000487

AG18.68PRD

REV1

Guide d'Assemblage

VISION FITNESS®

S7200HRT

EXERCISEUR – SUSPENSION ELLIPTICAL™

S7200HRT

EXERCISEUR – SUSPENSION ELLIPTICAL™

Pour éviter des dommages lors de l'assemblage de votre nouvel exerciseur elliptique, veuillez suivre les instructions, dans l'ordre indiqué sur le plan et identifié avec les codes de couleurs. Avant d'entreprendre l'assemblage, repérez votre numéro de série d'exerciseur elliptique situé à l'avant de la structure, près de la prise d'alimentation et indiquer le numéro de série ici:


____

Référez-vous à ce numéro lorsque vous appelez pour du service. Entrez ce numéro sur votre carte de garantie et gardez-le dans vos dossiers. Assurez-vous de lire votre manuel d'utilisateur avant d'utiliser votre exerciseur elliptique pour la première fois.
Si une pièce, un outil ou de la quincaillerie est manquant, communiquer avec notre service à la clientèle (anglais seulement) au 1-800-335-4348.

NOTE: Il est recommandé de graisser chaque vis et boulon lors de l'assemblage afin de prévenir le bruit et le risque qu'ils se desserrent. De plus, lors de la première étape, il est recommandé d'insérer TOUTES les vis avant de les serrer.

QUINCAILLERIE INCLUSE

SAC ROSE

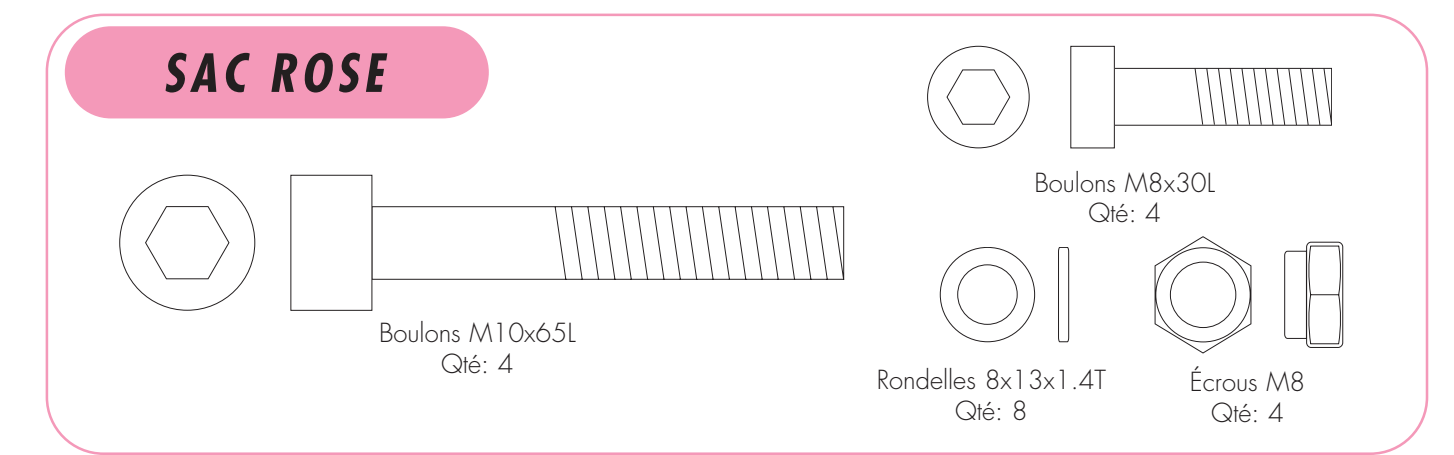


Boulons M10x65L
Qté: 4

Boulons M8x30L
Qté: 4

Rondelles 8x13x1.4T
Qté: 8

Écrous M8
Qté: 4

SAC BLEU

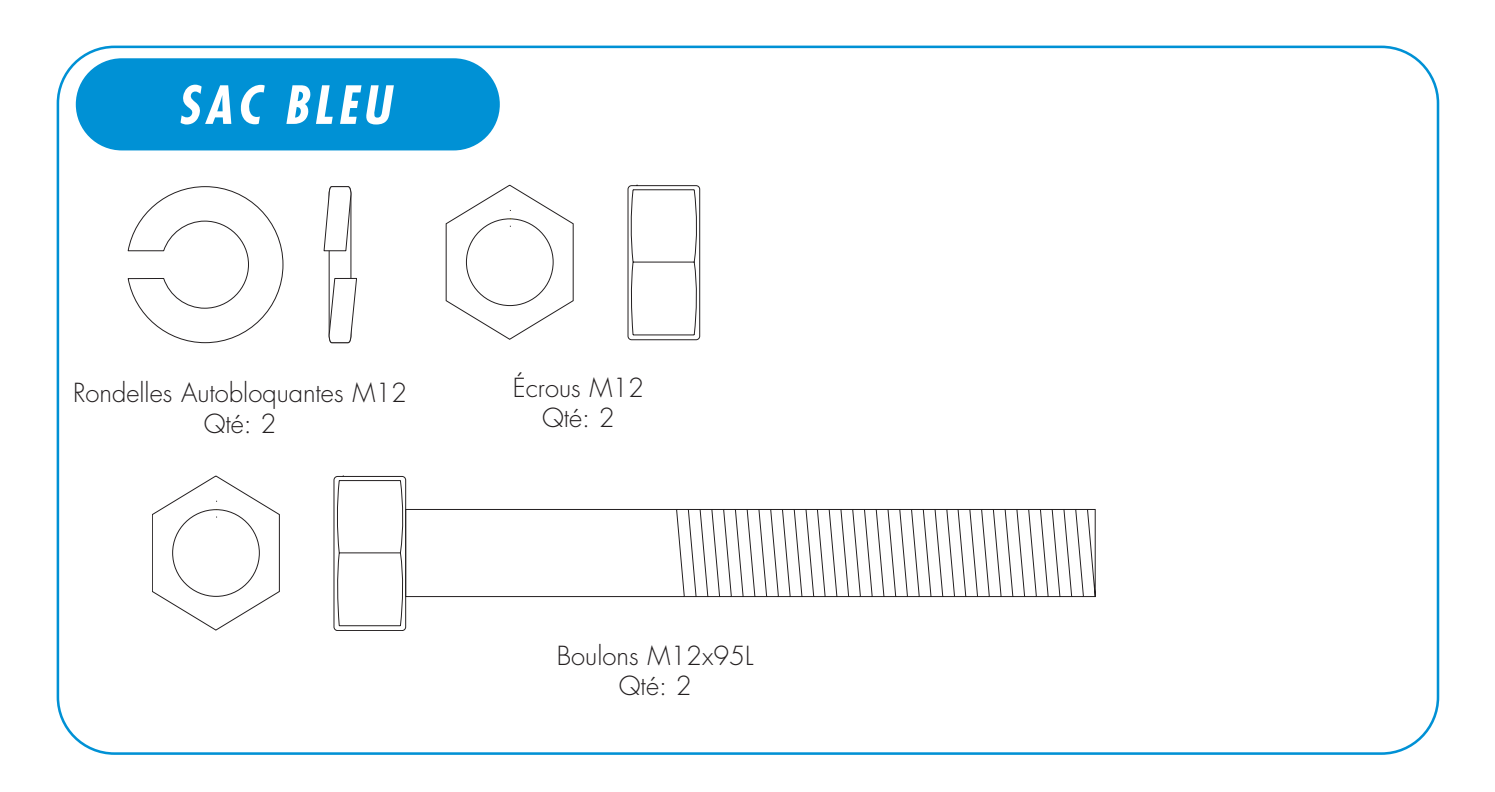


Rondelles Autobloquantes M12
Qté: 2

Écrous M12
Qté: 2

Boulons M12x95L
Qté: 2


QUINCAILLERIE INCLUSE

SAC ORANGE




Boulons à Tête Plate
M8x12L Qté: 2

Boulons M8x20L
Quantity: 4




Rondelles 8.2x16x1.4T
Qté: 4




Rondelles
Autobloquantes M8
Qté: 4

SAC NOIR

Vis à Prise Cruciforme M5x15L
Qté: 2

Vis à Prise Cruciforme M5x25L
Qté: 8

SAC VERT




Boulons M6x50L
Qté: 2




Rondelles
6.4x11x1.5T
Qté: 2




Écrou M6
Qté: 2




Écrou M5
Qté: 2






Bagues pour Bras de Pédalier
L'illustration n'est pas à l'échelle
Qté: 4



Boulons M8x20L
Qté: 8



Rondelles
Autobloquantes M8
Qté: 8

Vis à Prise Cruciforme M5x50L
Qté: 2

ÉTAPE 1 — SAC ORANGE

NOTE: Pour compléter cette étape, il serait nécessaire d'avoir l'assistance d'une personne.

- Glisser le couvercle sur le poteau de console.
- Retrouver les câbles de données ainsi que la prise pour le moteur d'élévation dans l'encoche de la structure. Assurez-vous qu'ils soient sortis de l'encoche et qu'ils soient possibles des branchés lorsque vous insérez le poteau de console.
- Insérer le poteau de console dans le support prévu à cet effet dans la structure. Attacher l'avant du poteau avec l'aide des quatre boulons (M8x20L), quatre rondelles autobloquantes (M8) et quatre rondelles (8.2x16x1.4T). Sécuriser avec la clé en T de 6 mm. Ensuite, insérer un boulon (M8x12L) de chaque côté du poteau. Sécuriser avec la clé en L de 5mm.
- Branchez la prise du moteur d'élévation au câble qui doit sortir de la structure.
- Attacher le fil situé au bas du poteau de console aux câbles de données retirés précédemment. Tirer et guider le fil ainsi que les câbles à l'intérieur du poteau de console jusqu'à ce que les câbles soient sortis du poteau.
- Glissez le capuchon au bas du poteau de console et attachez-le aux caissons de l'unité.


ÉTAPE 2 — SAC BLEU

- Soulever le bras arqué de gauche et insérer la partie du bras de suspension ayant un roulement à palier au bras arqué. De l'extérieur, insérer un boulon (M12x95L) dans le support et dans le roulement à palier du bras de suspension. Sécuriser avec une rondelle autobloquante (M12) et un écrou (M12). Serrer avec les deux clés de 19mm. Assurez-vous que les boulons et les écrous soient serrés.
- Répéter les mêmes procédures du côté droit.

ÉTAPE 3 — SAC ROSE

NOTE: Pour compléter cette étape, il serait nécessaire d'avoir l'assistance d'une personne.

- Placer le bras stabilisateur de gauche sur le support, au-dessus du bras arqué et attacher avec deux boulons (M10x65L). Serrer avec la clé en L de 8mm.
- Insérer la tige de la partie avant du bras stabilisateur dans le trou du poteau de console.
- Répéter les mêmes procédures du côté droit.
- Lorsque les tiges de chaque bras sont placées dans les trous appropriés, soulever légèrement la partie avant de l'exerciseur afin d'aligner les trous des boulons. Insérer quatre boulons (M8x30L), quatre rondelles (8.2x13x1.4T) d'un côté et ensuite sécuriser les boulons avec quatre autres rondelles (8.2x13x1.4T) et quatre écrous (M8). Serrer avec la clé en L de 6mm et la clé de 13mm.
- Serrer maintenant tous les boulons et les écrous des étapes précédentes avec la clé en L de 8mm.

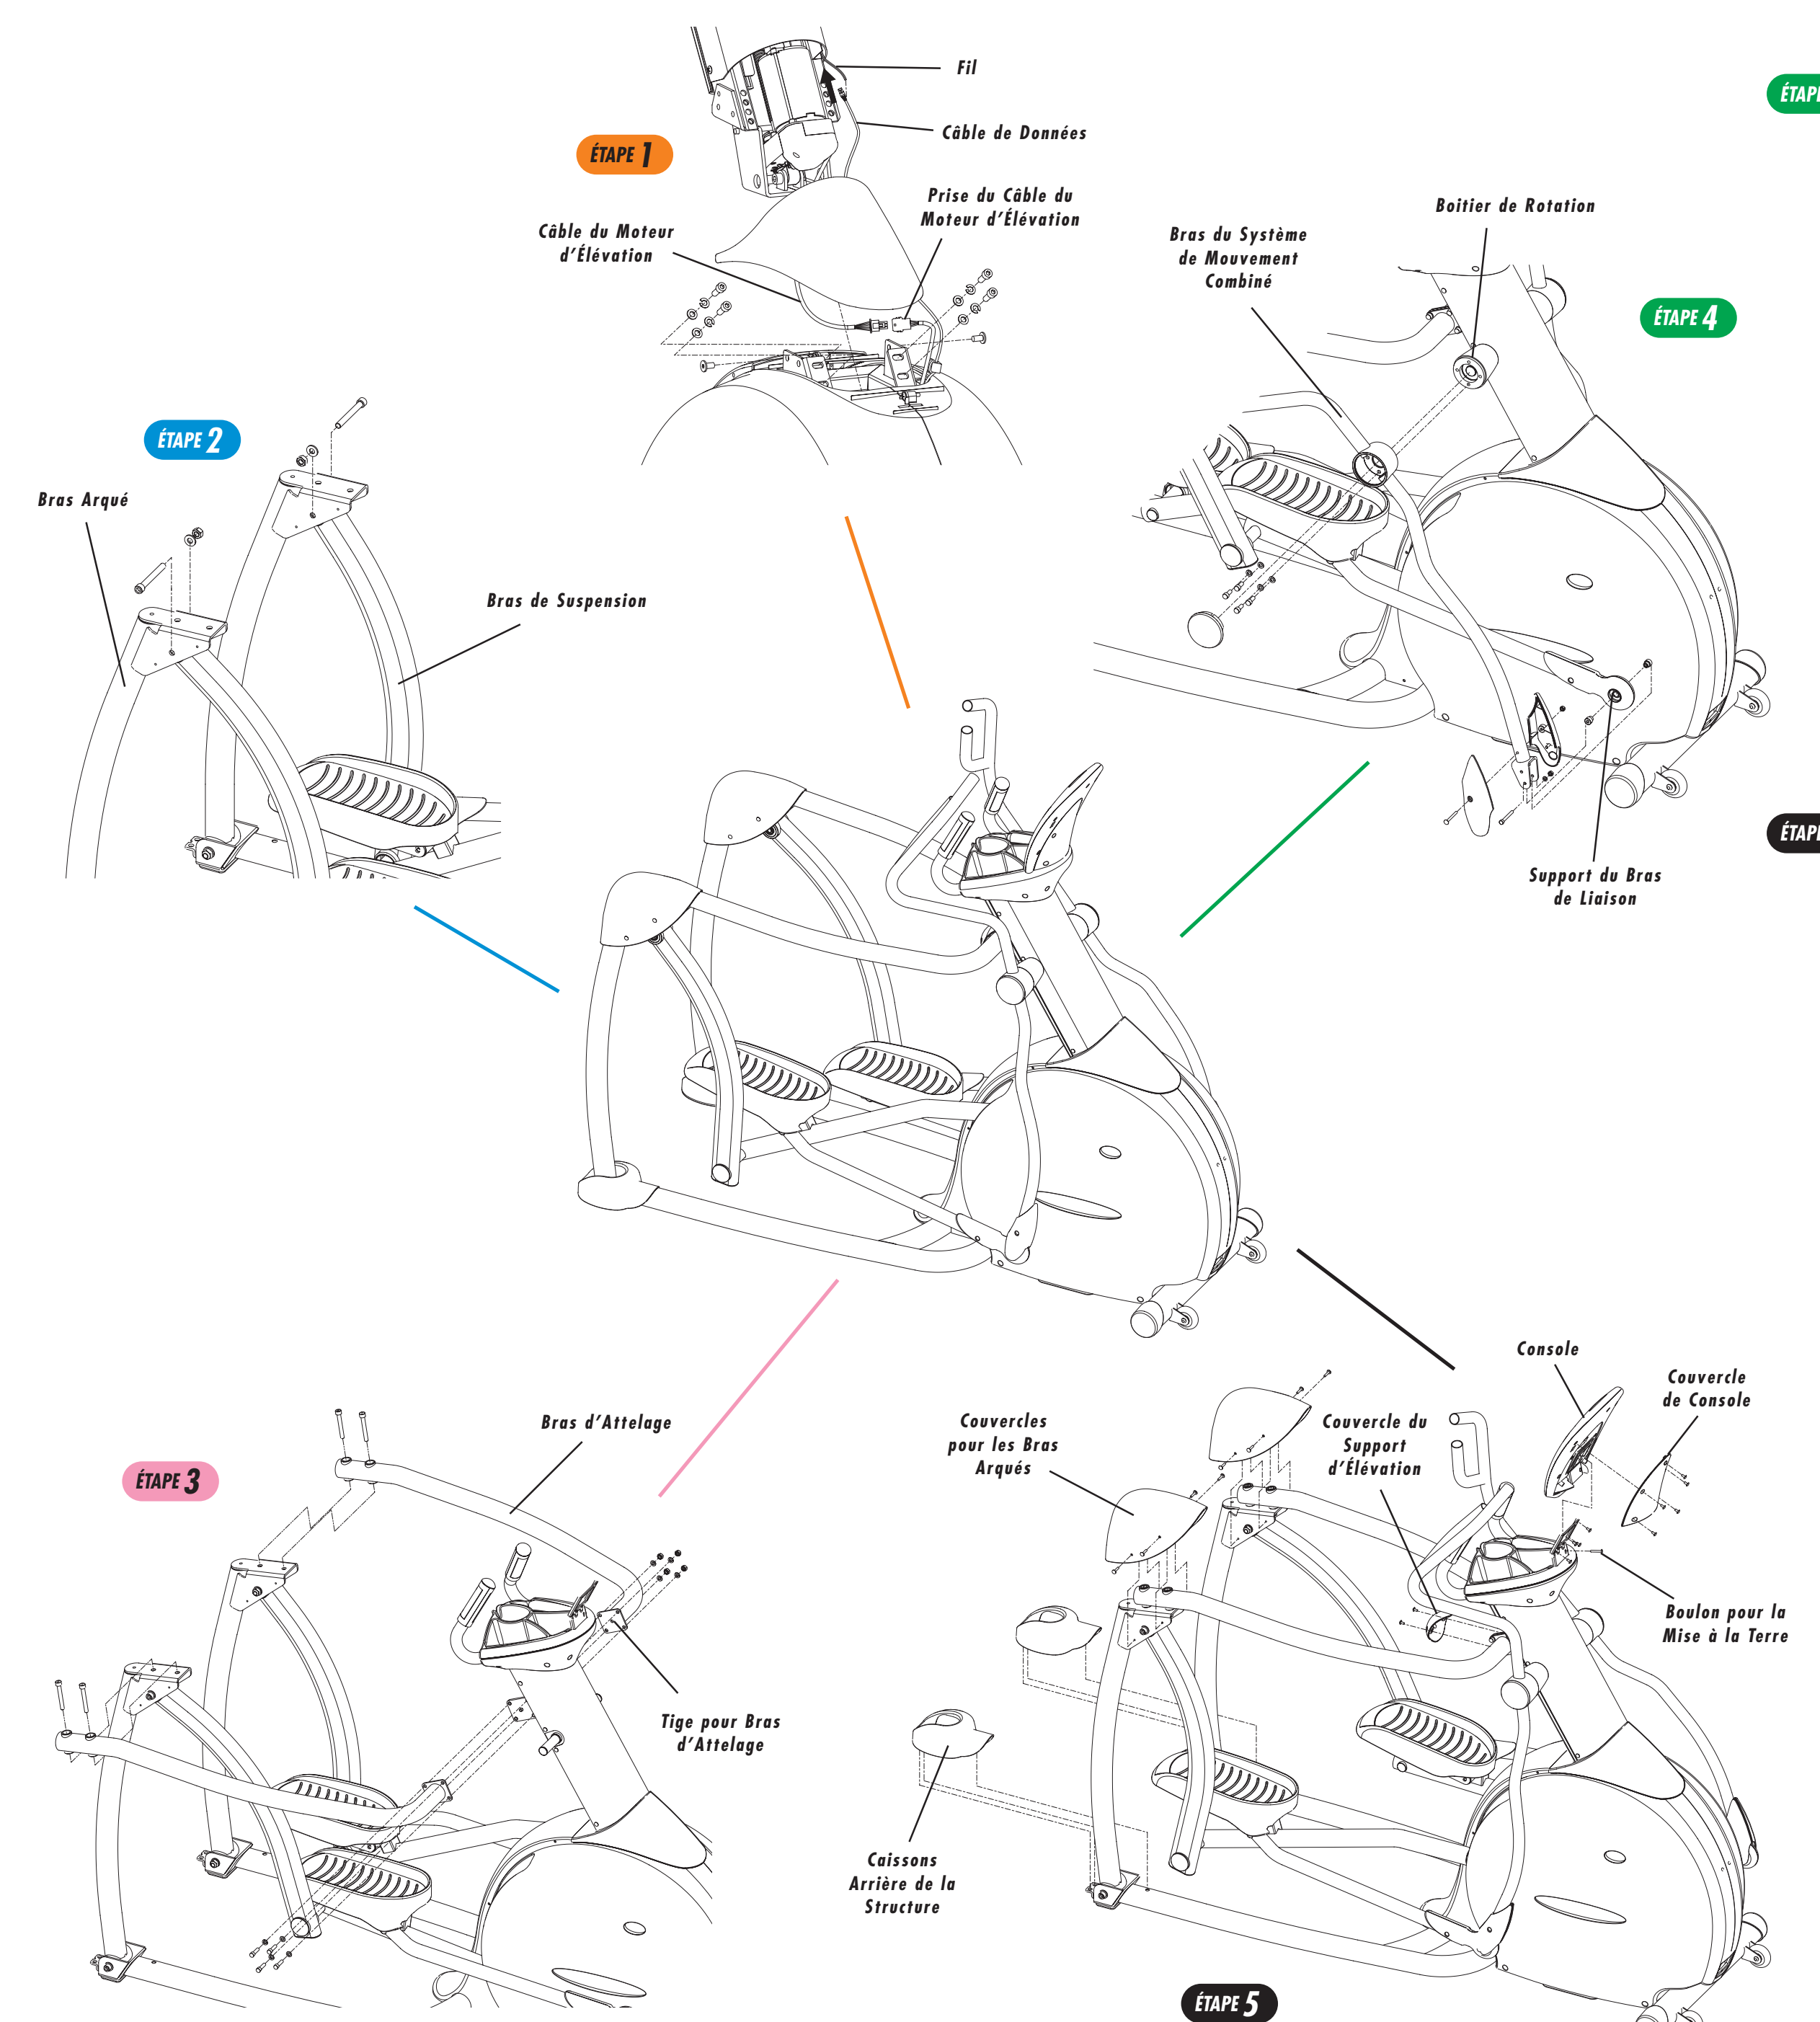

ÉTAPE 4 — SAC VERT

- Placez le bras gauche du système de mouvement combiné sur le boitier de rotation gauche et attachez-le avec quatre boulons (M8x20L) et rondelles autobloquantes (M8). Serrer avec la clé en L de 6mm.
- Aligner le couvercle en plastique du boitier et pousser pour le fixer en place.
- Insérer un roulement à palier dans chaque manchon d'attache des bras de pédalier. Glisser le manchon d'attache entre le joint d'attelage du bras du système de mouvement combiné. Glisser un boulon (M6x50L) dans chaque trou et sécuriser avec une rondelle (6.4x11x1.5T) et un écrou (M6). Serrer avec la clé en L de 5mm et la clé 10mm.
- Placer les couvercles par-dessus les joints d'attelages. Placer l'écrou (M5) dans l'encoche du couvercle. Insérer la vis (M5x50L) dans le trou extérieur et serrer avec le tournevis.
- Répéter les mêmes procédures du côté droit.

ÉTAPE 5 — SAC NOIR

- Retirer le fil qui attache les câbles de données du poteau de console et des câbles.
- Avec le tournevis, retirez les cinq vis situées à l'arrière de la console et mettez-les de côté avec le couvercle.
- Retirer les quatre vis sur la console ainsi que le boulon pour la mise à la Terre. Brancher les câbles pour les capteurs cardiaques provenant du poteau de console aux câbles de la console. Insérez les câbles de données dans le bas de la console et branchez-les dans la prise de la console. Les câbles en trop doivent être glissés dans le poteau de console. Placer la console sur le support du poteau et sécuriser avec les quatre vis retirées précédemment. Serrer avec un tournevis.
- Insérer le boulon pour la mise à la Terre à l'arrière de la console et serrer avec un tournevis.
- Replacez le couvercle de la console à l'arrière et attachez-le avec les cinq vis retirées au début de cette étape. Serrer avec un tournevis.
- Placez les couvercles par-dessus le joint d'attache du bras arqué et du bras stabilisateur et attachez-les avec quatre boulons (M5x25L).
- Placez les couvercles par-dessus le joint d'attache du bras stabilisateur et du poteau de console et attachez-les avec deux boulons (M5x15L).
- Détachez l'ensemble des couvercles arrière et placez-les de chaque côté du joint d'attache du bras arqué et de la base de la structure. Fixer les attaches vers le bas pour sécuriser.
- Brancher le cordon d'alimentation dans la fiche située à l'avant, au bas de l'exerciseur. Branchez l'autre extrémité du cordon dans la prise électrique murale. Vérifier que les interrupteurs au bas de l'exerciseur et sur la console soient à la position ON.